
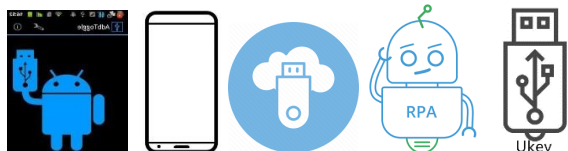


REMOTE USB SERVER 远程 USB 服务器

RPUSI NetworkUSB 产品是基于软硬件一体的网络型 USB 服务器，通过 TCP/IP 网络或传输 USB 数据到运行诸如 VMware ESX Server 等虚拟机上。使用 RPUSI NetworkUSB 设备，并安装 RPUSI Real USB 驱动和软件到虚拟机上，可以将 USB 设备放在网络环境的任何地方，打破传统的 USB 与主机距离仅 5 米的限制。通过网络连接的这些 USB 设备，就像这些 USB 设备连接在虚拟机本地端口一样。作为高性能 USB2.0 网络USB 解决方案，RPUSI Network 远程 USB 服务器被广泛应用到智能终端自动化云测试系统，RPA(Robot Process Automation) uKey 自动化授权调用、工业4.0 设备联网 M2M 系统以及虚拟机加密狗等远程USB 应用。

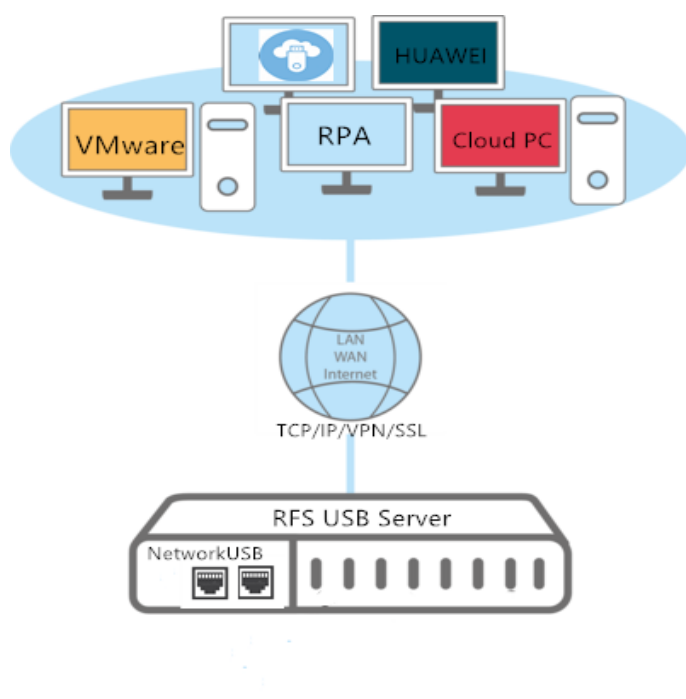

特点 FEATURES AND BENEFITS

- 通过网络传输 USB 协议
- 支持网络功能的 USB 集线器，使任何 USB 设备方便地连接到局域网或云端虚拟机
- 工业级设计，稳定性极高
- 兼容所有类型的 USB 设备
- 提供自动化运行集成接口
- 多主机分享一台设备的不同 USB 端口，灵活分组
- 一台虚拟机可连接多台 USB 设备，USB 端口扩展数量无限制
- USB 稳定在线，提供网络故障时的容错和自动恢复连接
- USB 端口最大提供 1A 电流，保证设备可靠连接
- USB 端口电源可独立控制，模拟手工插拔模式
- 优化的高速 ADB PUSH/PULL 技术

应用领域 Fields of Application

- ✓ 手机自动化测试（研发、实验室）
- ✓ Android 智能终端 App 真机测试
- ✓ 电子信息远勘取证
- ✓ USB Key(U 盾、加密锁)虚拟机环境使用
- ✓ RPA 流程自动化机器人 Ukey 自动调用
- ✓ 财务共享中心 Ukey 集中安全管控
- ✓ 远程 USB 设备仪器调试
- ✓ 工业 4.0 M2M 设备联网

NetworkUSB/2 Pro+

技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS

接口 Interfaces and Network Connectors

- 1xGigabit Ethernet RJ45 (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
- 2×USB 2.0 ports TypeA
- 1× female plug (terminal screws) with clamping-yoke connection for Power supply

支持操作系统 Support OS

- Microsoft Windows (32/64-bit; Windows 7, Windows 10, Server 2008 R2, Server 2011, Server2012, Server 2016, Windows 10,Windows11)
- Linux (64-bit; Ubuntu ,Debian, CentOS)

支持协议 Supported Protocols

- TCP/IP:
DHCP, BOOTP, ARP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, TFTP, HTTP, DNS, SSL/TLS, VPN, etc.

安全 Security

- Encryption: SSL, TLS
- OPEN VPN ,PPTP
- Certificate management: self-signed certificate, certificate request, PKCS#12 certificate
- SNMP
- Port access control by IP address
- Device access control (password protection)
- Device and USB Port Connect IP Table
- USB port deactivation

端口绑定/程序接口 Port Mapping/API

- 提供 RFS Utility 可视化端口绑定工具
- 提供命令行操作接口
- 提供动态库 DLL 调用

共享 Share/分组 Group

- 支持分组，可同时被 2 台不同 IP 地址主机各绑定一个端口
同一个端口不同时间可被多台主机绑定使用

管理/配置 Management/Configuration

- WEB UI
- Discover 广播 IP 地址及修改 IP 地址
- 集中管控工具

手机测试独有功能 For Mobile Phone

- ADB push/pull 加速
- 手机刷机加速

认证 Tests (Notifications)

- CE: EN55024:2010 , EN55022:2010,
- EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
- EN609501:2006+A11:2009+A1:2012+A12
- FCC Part15

电源 Power Supply

- supply voltage:
12 V DC with a capacity of at least 25W

电流 Current Input

- DC12 V:
 - approx. 200 mA without load
 - approx. 1200 mA with full load on the USB ports

USB 端口电流及控制 Control DC/Data

- 每端口提供最大 1A 电流输出
- 可独立控制端口加电/断电 (SPU)

指示灯 LED

- 电源
- USB 设备插入指示
- USB 端口 DC 电源指示

工作温度 Operating Environment

- Temperature: -10~85 °C
- Relative humidity: 0~90 %

外形尺寸 Dimensions (Width, Height, Depth)

- 22.5 × 118 × 114 mm

重量 Weight

- 450 g

* Windows 7 / Windows Server 2008 R2: KB2581464 must be installed (<https://support.microsoft.com/en-us/kb/2581464>)

† KB3033929 must be installed: (<https://support.microsoft.com/enus/kb/3033929>)

订货号 Order Numbers

- RFS1002 (EU)
NET-USB2-P+ (CHINA)
RFS1002P (USA)

外形 PRODUCT IMAGES

NetworkUSB/2 Pro+前面板



NetworkUSB/2 Pro+后面板



PART NUMBER

描述 DESCRIPTION

8/16 PORT MODEL	
NET-USB16-N	NetworkUSB/16 NEO with Multi-Host Connections , 16 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 1A 电流,独立加电/断电,双网单电
NET-USB16-N 2AC	NetworkUSB/16 NEO with Multi-Host Connections ,16 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 1A 电流,独立加电/断电,双网双电
NET-USB8-N	NetworkUSB/8 Neo , with Multi-Host Connections,8 端口 USB 联网服务器,USB 端口 1A 电流, 可独立控制端口电源通断
24/48-PORT MODEL	
NET-USB24-N	NetworkUSB/24 NEO with Multi-Host Connections , 24 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 1A 电流,独立加电/断电,双网单电
NET-USB24-N 2AC	NetworkUSB/24 NEO with Multi-Host Connections , 24 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 1A 电流,独立加电/断电,双网双电
NET-USB24	NetworkUSB/24 with Multi-Host Connections , 24 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 500ma 电流,双网单电,标准型
NET-USB48-N	NetworkUSB/48 NEO with Multi-Host Connections , 48 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 1A 电流,独立加电/断电,双网单电
NET-USB48-N 2AC	NetworkUSB/48 NEO with Multi-Host Connections , 48 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 1A 电流,独立加电/断电,双网双电
NET-USB48	NetworkUSB/48 with Multi-Host Connections , 48 端口 USB 联网服务器;每个 USB 端口 500ma 电流,双网单电,标准型
2-PORT MODEL	
NET-USB2-P+	NetwotkUSB/2 Pro+,2 端口 USB 联网服务器, 单千兆网口, 支持分组, USB 端口 1A 电流, 可独立控制端口电源

ACCESSORIES

描述 DESCRIPTION

26000865	AC Power Supply – 电源适配器 12V 5A
26000866	Mounting Bracket – DIN Rail mounting kit

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT WWW.REMOTEUSB.COM

RFS SERVICE AND SUPPORT/You can purchase with confidence knowing that RFS is always available to serve you with expert technical support and our industry leading warranty. For detailed information visit www.remoteusb.com